

コンパクト

軽量

明るさ
3段階切替

防塵・防水
保護等級
IP44

幅広
クリップ

最大 明るさ
1000_{Lm}

PSE認証
バッテリー
内蔵

強力
マグネット

USBケーブル
付属

吊り下げ
フック

壁掛け
フック穴

充電ルミネクリップ

明るさ 1,000 LM 最大 (High)

3段階
切替機能

High
1,000
Lm

Mid
500
Lm

Low
250
Lm

コンパクトで持ち運び便利!

取付の場所をとらず収納にも便利

便利な機能で大活躍!

どこでも簡単に設置!

使用場所を選ばない優れもの



幅広クリップ

挟んで固定



クリップ部



最大開口
約70mm

強力マグネット

鉄部面装着




本体裏側



マグネット

吊り下げフック

吊り下げ



吊り下げ
フック
折りたたみ
収納可能

壁掛けフック穴

壁に固定



本体裏側



フック穴

照らす方向を自由に変えられる!

前後110度首振り・360度回転



前後110度
首振り



360度
回転

特長

- 360度回転・前後110度首振り
- 明るさ 3段階切替機能
- 幅広クリップ ● 強力マグネット
- 吊り下げフック ● 壁掛けフック穴 ● USBケーブル付

PSE認証バッテリー内蔵

防塵・防水保護等級 IP44

連続点灯時間について


| 明るさ3段階 | 連続点灯時間 |
|---------------|--------|
| High: 1,000LM | 約2.5時間 |
| Mid: 500 LM | 約5時間 |
| Low: 250 LM | 約8時間 |

連続点灯時間: 5V 2Aアダプターでフル充電時(約2~3時間)
明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間


! 定格出力電圧/電流が
5V/2Ah (2000mAh) 以上の
アダプターを使用して下さい

※5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合は
フル充電が出来ません

電源 & 明るさ切替スイッチ

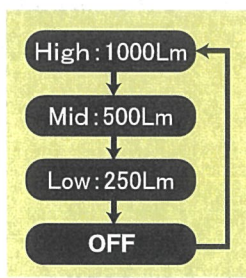

押すごとに明るさが切り替わります



電池残量インジケータ

充電を開始すると1つずつ点灯
4つ全点灯で満充電



携帯電話の
充電も可能




明るさの変化・放電について

! 明るさはバッテリー充電状況や使用状況により
異なります
1000ルーメンで使用する場合、電池の熱上昇
を防止する為に右記のグラフのように徐々に
明るさが落ちてくる特性があります

リチウムイオン電池の使用環境温度について

! リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性
が変化するため使用環境温度が-10℃~40℃
に設定されています また充電時は5℃~35℃の
周囲温度で行って下さい

充電ルミネクリップ 放電曲線

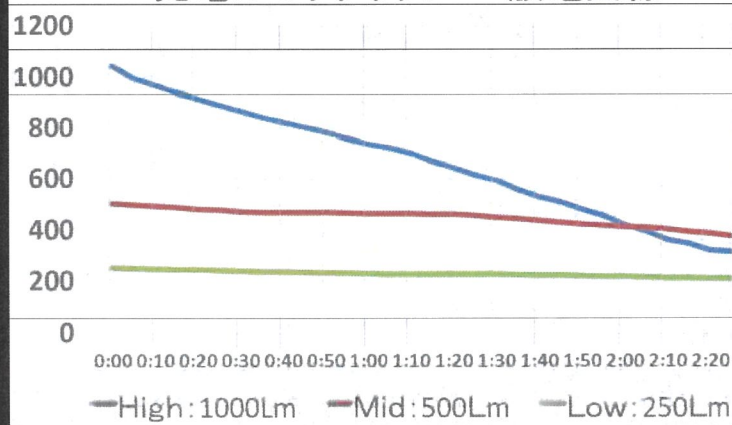

仕様

| | |
|----------------|--|
| 製品名 | 充電式 LED作業灯 |
| 品名 | 充電ルミネクリップ |
| 品番 | SLX-1000RC |
| 明るさ/ 連続使用時間 | High: 1000Lm/約2.5時間 |
| | Mid: 500Lm/約5時間 |
| | Low: 250Lm/約8時間 |
| 材質 | 本体/ABS レンズ/PC クリップ/ナイロン樹脂 |
| サイズ(収納時) | 高さ170mmX幅100mmX奥行100mm |
| 使用環境温度 | -10℃~40℃ |
| 質量 | 約450g |
| バッテリー | PSE認証/バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh |
| 充電サイクル寿命※ | 約300~500サイクル |
| アダプター | 5V 2A (付属していません) |
| 充電時間 | 約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) |
| USBポート 入出力 | 入力TypeC 出力TypeA (1mコード付属) |
| 入数 | 8個入 |
| JAN | 4938965122719 |

寸法



**暗くて不便な場所を
明るく照らします!**

暗所作業 アウトドア 非常用

! 電気製品のため誤った取扱いや
不適切な設置をすると感電や火災
重傷などの重大な事故を引き起こす
事態もあります
必ず取扱説明書をよくお読みいただき
正しく使用して下さい

付属品 : USBケーブル・取扱説明書

※充電サイクル: バッテリー容量100%に相当する電力を充電→1サイクルとカウント
※充電サイクルは使用環境・頻度・保管状態等により大きく変化します
最大サイクルを保証するものではありません