

ロック式 スナップリングプライヤ **TOP**

ハンドルロック 口開きをキープ!

しっかり キープ!



円筒ギザ付で
**リングが
滑りにくい!**

ロックプレートの
移動で口開き
調整可能!

ガチツ とロック!

軸用

SS-175LK
SS-230LK



穴用

HS-175LK
HS-230LK



適用リング径

軸用


SS-175LK
19~40
mm
SS-230LK
32~80
mm

穴用

HS-175LK
19~65
mm
HS-230LK
32~80
mm

SS-175LK・SS-230LK

HS-175LK・HS-230LK

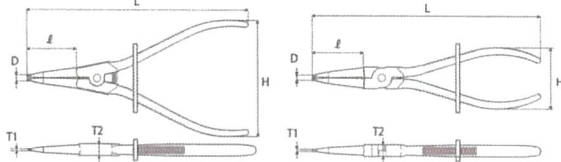

製品情報は
こちら



耐久性抜群
一体鍛造品

■材質:SCM440 (SS-175LK・HS-175LK) / Cr-V (SS-230LK・HS-230LK)

製品番号	標準価格 (¥)	適用リング径 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	容 (g)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	個	JANコード
SS-175LK	5,750	19~40	174	40	3.4~5.5	91	1.8	9.3	135	26.5	225×75	6	4 975180 530189
SS-230LK	6,650	32~80	235	47	6.0~8.0	132	2.0~2.4	11.1	275	53	300×95	〃	4 975180 530615
HS-175LK	5,750	19~65	179	40	3.4~5.5	48	1.8	9.3	125	26.5	225×75	〃	4 975180 530349
HS-230LK	6,650	32~80	240	47	4.0~5.2	〃	2.0~2.4	11.1	270	53	300×95	〃	4 975180 530776