



洗車後の 拭き上げ不要

Washer Series
純水器

ピュアニッシュ
Purenish JU-01
ピュアニッシュプラス
PurenishPlus JU-02
ピュアニッシュプロ
PurenishPro JU-03



動画配信中



水栓・ホースリールにつなぐだけ 水シミの発生を防ぐ


水シミの原因は、水道水に含まれる不純物。(ナトリウム、カルシウム、塩素、硝酸塩など) 本製品は、内蔵のイオン交換樹脂で水道水の不純物を除去し、水道水を“純水”に変えることで水シミの発生を防ぎます。



水シミの原因は、水道水に含まれる^{*}不純物。


本製品は、内蔵のイオン交換樹脂で水道水の不純物を除去し水道水を“純水”に変えることで水シミの発生を防ぎます。

^{*}ナトリウム、カルシウム、塩素、硝酸塩など

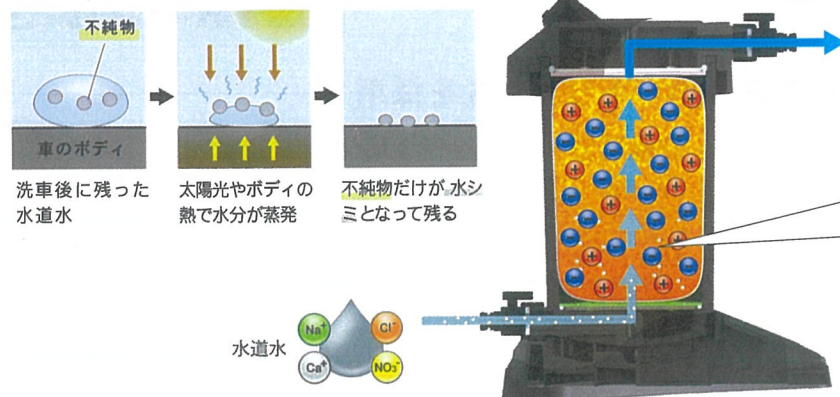

イオン交換の仕組み

- 本製品のイオン交換樹脂は、ナトリウム (Na⁺)、カルシウム (Ca²⁺) などを交換する《カチオン交換樹脂》と、塩素 (Cl⁻)、硝酸塩 (NO₃⁻) などを交換する《アニオン交換樹脂》の2種類が含まれています。
- イオン交換樹脂は水に含まれているイオンを掴み、代わりに元々自分が持っているイオンを離します。

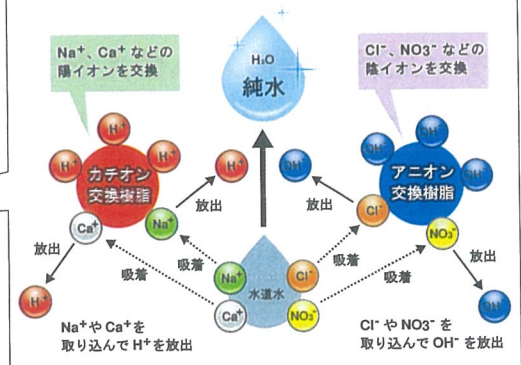

※既に発生しているイオンデポジット、ウォータースポットを除去できるものではありません。本製品は水道水に含まれる塩化物等を取り除き、洗車・窓清掃の際の水シミ(イオンデポジット)の発生を防ぐことができるものです。イオンデポジット…水中に含まれる塩化物等の不純物が、水が乾いた後に白く残ったもの ウォータースポット…イオンデポジットの浸食が進行し、塗装面が窪んでしまう現象 ※TDS値が0PPMの場合でも、シャンプーの残りや大気中の+塩が乾燥中に付着し、水シミのように残る場合があります。この場合の水シミはイオンデポジットとは異なりますので、再度すすぎ洗いをおこなっていただくか、しっかりと絞ったタオル等で軽く拭いてください。


■取付方法

付属

- ・ホースセット
3点止め
蛇口コネクター ……1
ホースコネクター ……2
補助ホース ……2.4m
- ・ボタン電池 × 2





- ・イオン交換樹脂カートリッジ
JU-01…1個
JU-02…2個
JU-03…3個

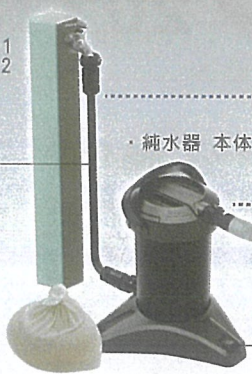

1 取付簡単！ 接続ワンタッチ




2 乾燥によるカートリッジの劣化を防ぐ、止水コック



別売り
お手持ちのホースリールや
高圧洗浄機をご使用ください。

直列で2台連結すると、より効率的に精製が可能です。

カートリッジが精製できる総純水量を超え、処理能力が低下(0→1ppm以上)した場合、純水器を2台繋ぐことで、純水(0ppm)を精製することができます。また、未使用の純水器を2台繋げることで1台で使用した場合より効率的に精製でき、1台あたりの純水量を増やすことが可能です。



1台目 2台目

洗車に



バイクに



車内の拭き掃除に



窓ガラスに



洗車だけでなく、外の窓掃除でもご使用いただけます。純水器を使用することで水洗い後に水切りワイパーやクロスで拭き上げる必要がありません。

家庭用で使いやすいコンパクトタイプ！



ピュアニッシュ

Purenish JU-01


- サイズ/(約)幅31.5×奥行32.0×高さ32.0cm(取っ手含まず)
- 本体重量/(約)4.5kg ■カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体:PP-GF、ABS、TPE ホース:軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約)幅35.6×奥行35.6×高さ34.6cm(小箱)
(約)幅73.2×奥行36.6×高さ36.2cm(大箱)
- 梱包重量/小箱(約)5.8kg、大箱(約)15.0kg
- 総純水量/水道水40-50PPMの場合:(約)720L
水道水80-100PPMの場合:(約)360L
- JAN/ 4971715 540067
- 3点止め蛇口コネクター、ホースコネクター、補助ホース
イオン交換樹脂カートリッジ(1個)、TDSメーター

ピュアニッシュプラス

PurenishPlus JU-02

- サイズ/(約)幅31.5×奥行32.0×高さ32.0cm(取っ手含まず)
- 本体重量/(約)4.5kg ■カラー/アッシュグレー ■入数/1
- 材質/本体:PP-GF、ABS、TPE ホース:軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約)幅35.6×奥行35.6×高さ34.6cm(小箱)
(約)幅73.2×奥行36.6×高さ36.2cm(大箱)
- 梱包重量/小箱(約)7.6kg、大箱(約)16.8kg
- 総純水量/水道水40-50PPMの場合:(約)720L×2
水道水80-100PPMの場合:(約)360L×2
- JAN/ 4971715 540005
- 3点止め蛇口コネクター、ホースコネクター、補助ホース
イオン交換樹脂カートリッジ(2個)、TDSメーター

効率よく純水を精製する大容量タイプ！

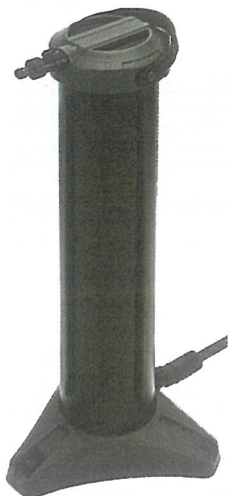

NEW

ピュアニッシュプロ

PurenishPro JU-03

- サイズ/(約)幅31.5×奥行32.0×高さ75.0cm(取っ手含まず)
- 本体重量/(約)9.6kg
- カラー/アッシュグレー ■入数/1 ■材質/本体:PP-GF、ABS、TPE ホース:軟質塩ビ
- 梱包サイズ/(約)幅76.5×奥行35.5×高さ36cm
- 梱包重量/(約)12.0kg
- 総純水量/水道水40-50PPMの場合:(約)3,600L 水道水80-100PPMの場合:(約)1,800L
- JAN/ 4971715 540081 ■3点止め蛇口コネクター、ホースコネクター、補助ホース
イオン交換樹脂カートリッジ(3個)、TDSメーター

洗車・研磨・コーティングのプロショップ

BEAUTIFUL CARS。整備



イオン交換樹脂の入れ替えを簡単にできるカートリッジ式を採用！

交換用カートリッジ 2個セット JUC-02

- 本体重量/(約)1.9kg(1個あたり)
- 入数/2(小箱) 2(大箱) ■材質/樹脂、ナイロン(包装用布)
- JAN/4971715 540012
- 梱包サイズ/
(約)幅31×奥行19×高さ16cm(小箱)
(約)幅39×奥行33×高さ18cm(大箱)



交換用カートリッジ 3個セット JUC-03

- 本体重量/(約)1.9kg(1個あたり)
- 入数/3(小箱) 2(大箱) ■材質/樹脂、ナイロン(包装用布)
- JAN/4971715 540098
- 梱包サイズ/
(約)幅46.5×奥行19×高さ16cm(小箱)
(約)幅48.5×奥行39×高さ18cm(大箱)



NEW

■品質改良の為外観及び仕様は、予告なく変更することもあります。
■製品の色は印刷物のため、実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
■本カタログの掲載内容は、2024年3月現在のものです。

本社 〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-7-58
TEL (0256)36-4001 FAX (0256)36-4050
E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp URL:http://www.greenlife-web.co.jp

●東京支店 ●関西営業所 ●九州営業所



株式
会社

グリーンライフ